










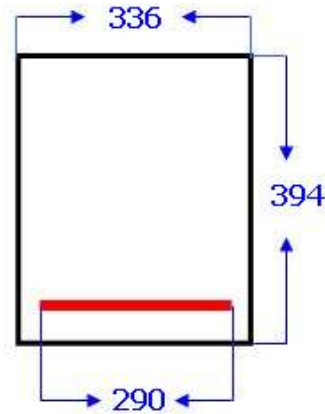




ENVASADORA AL VACIO MODELO TSM 030



CARACTERÍSTICAS

-  Máquina fabricada en acero inoxidable AISI 304.
-  Medidas de la cubeta: 336 x 394 x 150 mm.
-  Una barra de soldadura de 290 mm. aprox.
-  Soldadura plana de 5 mm.
-  Tapa cúpula de metacrilato.
-  Cierre de la campana manual.
-  Apertura automática con amortiguador de gas.
-  Vacuómetro analógico.
-  CARTA DIGITAL: con 10 programas, supervacío y vacío modular.
-  Interruptor general de puesta en marcha.
-  Máquina de sobremesa.
-  Bomba de vacío de 6 m³/h (Busch).
-  Voltaje: 220v. Monofásica; 0,60 kw.

Máquina adaptada a la normativa de **89/392/CEE "MAQUINAS"**.